

Mobile Crane/Grue mobile

LTM 1060-3.1



50 USt



157 ft



155 ft



207 ft



LIEBHERR



Table of content

Tables des matières

Technical Data/Caractéristiques technique

Dimensions/Encombrement	3
Mobile Crane/Grue mobile	4 – 5
Weights/Poids Working speeds/Vitesses	6
Counterweight/Contrepoids	7
Boom/jib combinations/Configurations de flèche	8
T	9 – 18
TK	19 – 23
TK	24 – 26
Equipment/Equipement	27 – 28
Description of symbols/Explication des symboles	29

Dimensions Encombrement

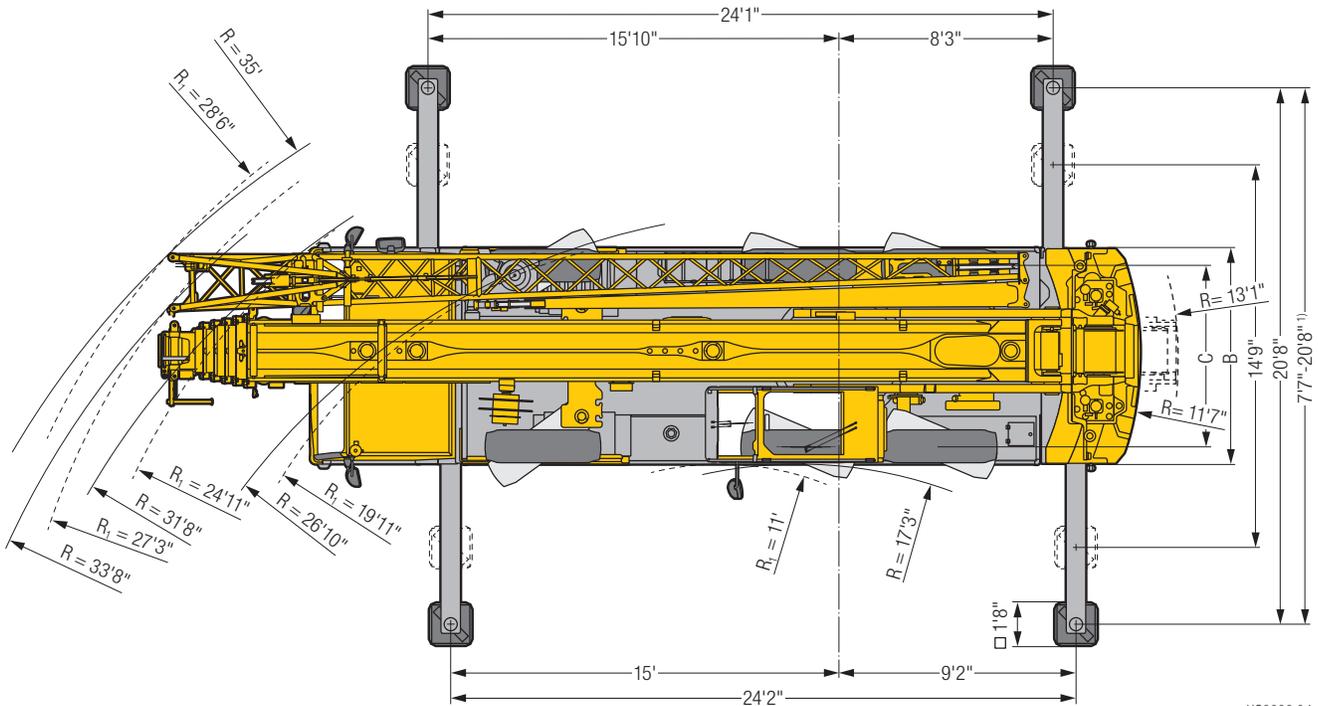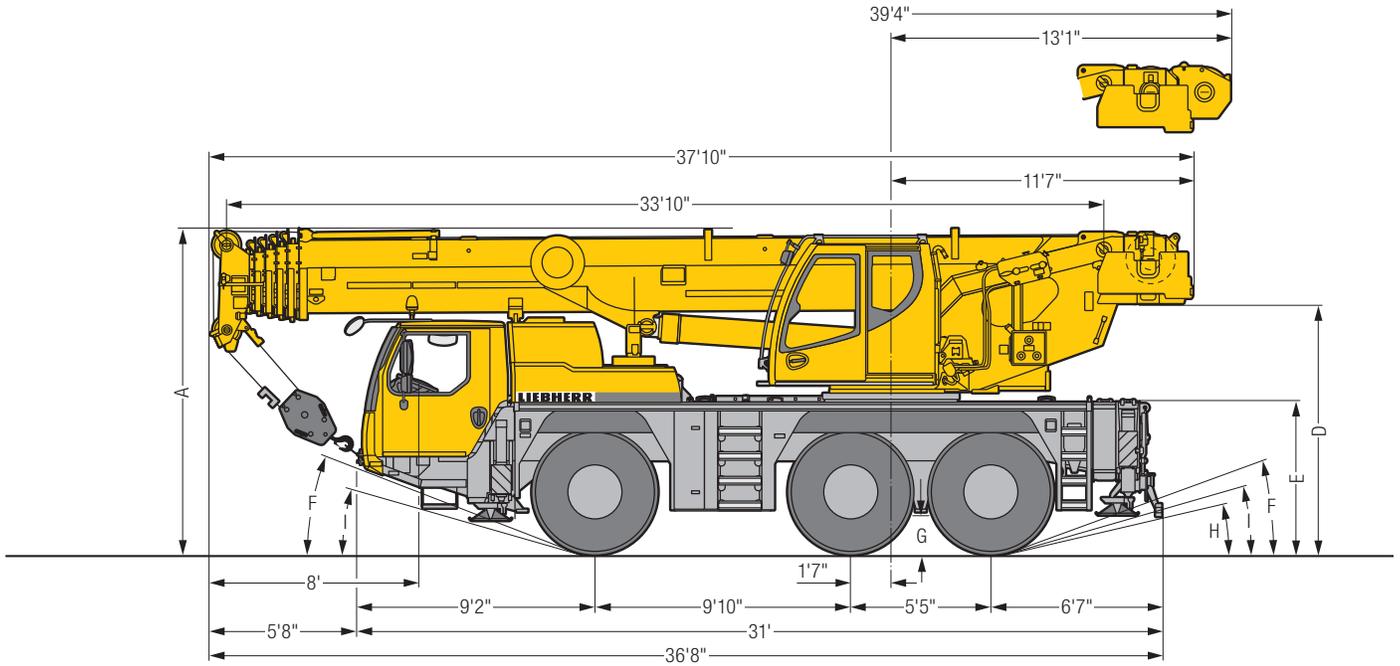

US2696.04

R₁ = All-wheel steering · Direction toutes roues ¹⁾ only with VarioBase® · seulement avec VarioBase®

Dimensions/Encombrement

	A	A 4 ^{1)*}	B	C	D	E	F	G	H	I
445/95 R 25 (16.00 R 25)	12'6"	12'2"	8'4"	6'11"	9'7"	5'9"	19°	1'5"	12°	15°
525/80 R 25 (20.5 R 25)	12'6"	12'2"	8'10"	7'1"	9'7"	5'9"	19°	1'5"	12°	15°

* lowered · abaissé

Mobile Crane/Grue mobile LTM 1060-3.1



157 ft



31 ft – 52 ft



8.4 ft



8 ft




28,200 lbs

€COmode

€COdrive

only with
seulement avec ZF-TRAXON

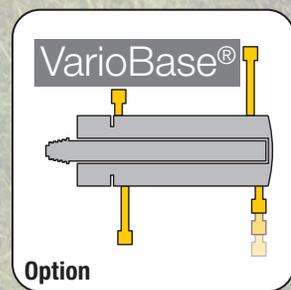



**Proven single cylinder
telescoping system TELEMATIK**
**Systeme de telescopage à
un vérin confirmé TELEMATIK**



Weights Poids



Hook block/Moufles à crochet

Load lbs Forces de levage lbs	No. of sheaves Poulies	No. of lines Brins	Weight lbs Poids lbs
132,270	7	15	880
101,630	5	11	880
66,580	3	7	620
29,300	1	3	430
9,920	–	1	210

Working speeds Vitesses

Crane carrier/Châssis porteur



	min.	max.	%
445/95 R 25 (16.00 R 25) 525/80 R 25 (20.5 R 25)	0.4	53	61.4 %

	12 / R2
	4 / R2

Crane superstructure/Partie tournante

Drive Mécanismes	infinitely variable en continu	Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble	Max. single line pull Effort au brin maxi.
	0 – 427 ft/min single line ft/min au brin simple	0.59" / 722 ft	10,100 lbs
	0 – 427 ft/min single line ft/min au brin simple	0.59" / 722 ft	10,100 lbs
	0 – 1.6 rpm		
	approx. 60 seconds to reach 82° boom angle env. 60 s jusqu'à 82°		
	approx. 330 seconds for boom extension from 34 ft – 157 ft env. 330 s pour passer de 34 ft – 157 ft		


Counterweight Contrepoids

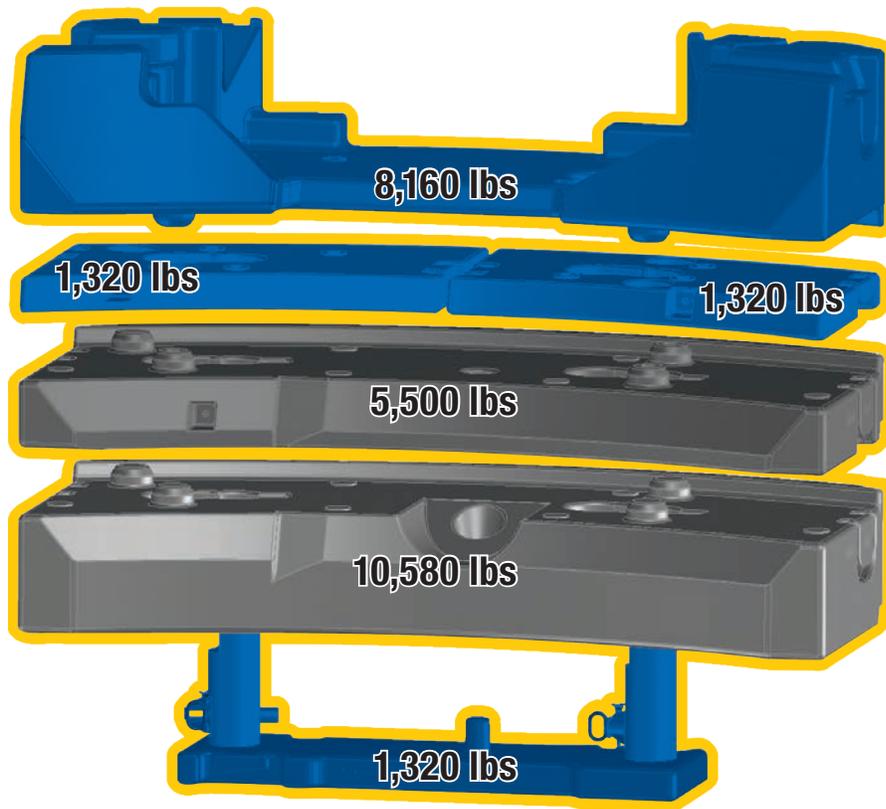

Technically transportable · Transport techniquement simplifié

Axle/Essieu

Axle Essieu	1	2	3	Total weight lbs Poids total lbs
lbs	26,400	26,400	26,400	79,200 lbs ¹⁾
<small>¹⁾ with 12,100 lbs counterweight · avec contrepoids 12,100 lbs</small>				

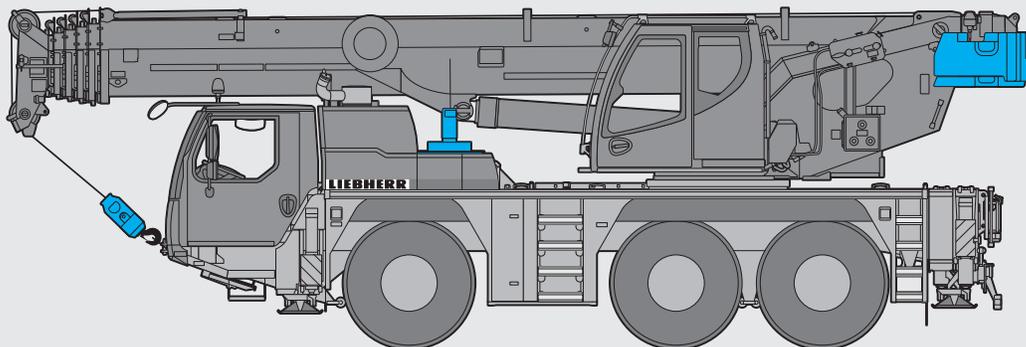


S3146.01

Boom/jib combinations Configurations de flèche


T Telescopic boom/Flèche télescopique

K Swing away jib/Fléchette pliante


K Erection jib/Fléchette de montage

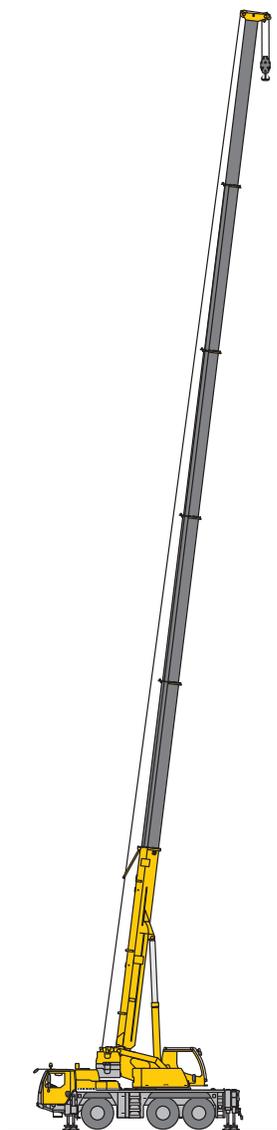

T
9 – 18

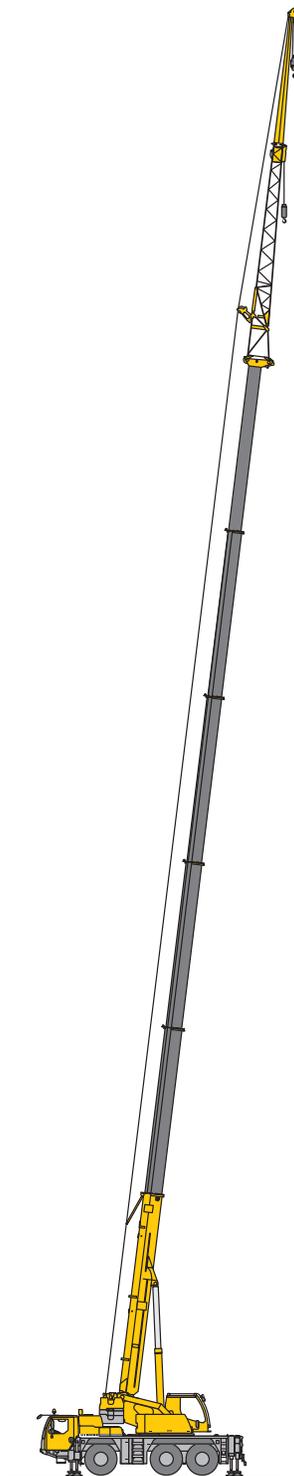

TK
19 – 23

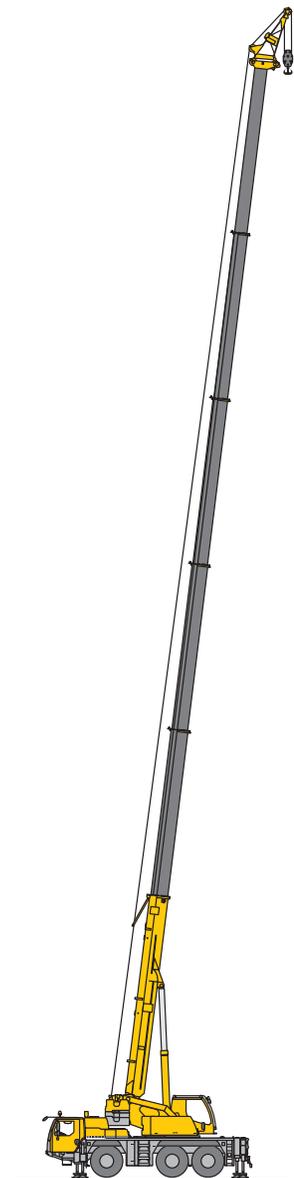


TK
24 – 26

S3145



Lifting capacities Forces de levage

T

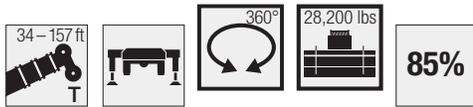


	* 34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft		
7	100.0												7	
8	100.0												8	
9	100.0												9	
10	100.0	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2						10	
11	100.0	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8						11	
12	100.0	93.3	91.8	89.8	76.1	66.5	51.4						12	
13	99	89.8	89.2	84.6	76.6	66.7	52	41					13	
14	92.5	85.3	84.6	79.7	75.4	66.3	52.5	41.4					14	
15	86.5	80.9	80.3	76.2	72.3	65.9	53	41.7	32.3				15	
16	81.6	76.9	76.8	73.7	69.1	65.4	53.1	42	32.6				16	
17	78.3	73.2	74	70.8	67.4	64.1	53	42.1	32.8				17	
18	75	69.4	70.3	69.3	65.3	61.9	52.8	42.2	33	25.6			18	
19	71.8	65.7	66.7	66.8	63.5	60	52.5	42.3	33.1	25.8			19	
20	68.6	62.2	63.2	63.6	61.6	58.2	52.2	42.2	33.1	26	20.6		20	
22	62.1	56.1	57	57.5	57.2	54.6	51.6	41.6	33.4	26.3	20.8	15.9	22	
24	54	50.4	51.5	51.9	51.7	51.1	48.3	40.6	33.3	26.5	21	16	24	
26			46.7	47.1	47.3	46.7	43.9	39.3	32.8	26.7	21.2	16.2	13.5	26
28			42.2	42.8	43.7	42.5	40	37.6	32	26.6	21.3	16.4	13.6	28
30			38.3	39.6	39.9	38.9	36.7	34.5	31	26.2	21.4	16.4	13.7	30
32			34.8	36.2	36.4	35.8	33.8	32	29.9	25.7	21.1	16.4	13.8	32
34			32.1	33	33.2	32.9	31.2	30.1	28.5	25	20.8	16.3	13.8	34
36			29.4	30.2	30.4	30.1	29.1	27.9	26.8	24.3	20.4	16.1	13.8	36
38				27.8	28	27.7	27	26.2	25.5	23.5	19.9	15.8	13.8	38
40				25.7	25.9	25.6	25.2	25.2	24.1	22.7	19.3	15.6	13.6	40
45				21.5	21.6	21.3	22	21.4	21	19.8	18.2	15	13.2	45
50					18.4	19.1	18.7	18.3	18.1	17.4	17	14.3	12.8	50
55					15.9	16.5	16.2	15.8	16	15.8	14.8	13.6	12.3	55
60						14.5	14.2	14.4	14	13.8	13.3	12.8	11.8	60
65						12.8	12.6	12.7	12.3	12.3	12.1	11.3	11	65
70						11.4	11.6	11.2	11.3	10.9	10.7	9.9	9.7	70
75							10.4	10	10.1	9.7	9.3	8.7	8.6	75
80								9.3	9	8.6	8.3	7.7	7.6	80
85									8.2	8.1	7.7	7.4	6.8	85
90									7.4	7.3	6.9	6.6	6.1	90
95										6.6	6.2	5.9	5.4	95
100										6	5.6	5.3	4.8	100
105										5.4	5	4.7	4.2	105
110											4.5	4.2	3.7	110
115											4	3.7	3.2	115
120												3.3	2.8	120
125												2.9	2.4	125
130													2.1	130

* 0° = over rear · sur arrière

t_250_00101_00_000 / t_250_00501_00_000

Lifting capacities Forces de levage

T

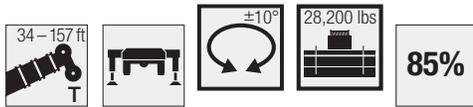


	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	93.3	93.2	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	93.3	92.5	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	92.3	87.4	79.7	75.4	66.3	52.5	41.4						14
15	86.5	82.6	76.2	72.3	65.9	53	41.7	32.3					15
16	81.6	79	73.7	69.1	65.4	53.1	42	32.6					16
17	78.3	76.3	70.8	67.4	64.1	53	42.1	32.8					17
18	75	73.5	69.7	65.3	61.9	52.8	42.2	33	25.6				18
19	71.8	70.9	67.7	63.5	60	52.5	42.3	33.1	25.8				19
20	68.5	68.5	65.9	61.6	58.2	52.2	42.2	33.1	26	20.6			20
22	62.1	63.3	61.8	58.4	54.6	51.6	41.6	33.4	26.3	20.8	15.9		22
24	54	56.2	55.8	52.6	51.1	48.3	40.6	33.3	26.5	21	16		24
26		49	49.6	47.4	46.7	43.9	39.3	32.8	26.7	21.2	16.2	13.5	26
28		43.3	43.9	44.5	42.5	40	37.6	32	26.6	21.3	16.4	13.6	28
30		38.6	39.9	40.4	38.9	36.7	34.5	31	26.2	21.4	16.4	13.7	30
32		34.8	36.3	36.5	35.8	33.8	32	29.9	25.7	21.1	16.4	13.8	32
34		32.1	33	33.2	32.9	31.2	30.1	28.5	25	20.8	16.3	13.8	34
36		29.4	30.2	30.4	30.1	29.1	27.9	26.8	24.3	20.4	16.1	13.8	36
38			27.8	28	27.7	27	26.2	25.5	23.5	19.9	15.8	13.8	38
40			25.7	25.9	25.6	25.2	25.2	24.1	22.7	19.3	15.6	13.6	40
45			21.5	21.6	21.3	22	21.4	21	19.8	18.2	15	13.2	45
50				18.4	19.1	18.7	18.3	18.1	17.4	17.1	14.3	12.8	50
55				15.9	16.5	16.2	15.8	16	15.9	15	13.6	12.3	55
60					14.5	14.2	14.4	14	13.8	13.4	12.9	11.8	60
65					12.8	12.6	12.7	12.4	12.3	12.2	11.5	11.1	65
70					11.5	11.7	11.3	11.4	11	10.8	10.1	9.9	70
75						10.5	10.2	10.2	9.8	9.5	8.9	8.8	75
80						9.5	9.1	9.1	8.8	8.5	7.9	7.8	80
85							8.4	8.3	7.9	7.6	7	7	85
90							7.6	7.5	7.1	6.8	6.3	6.2	90
95								6.8	6.4	6.1	5.6	5.5	95
100								6.1	5.7	5.5	5	5	100
105								5.6	5.1	4.9	4.4	4.4	105
110									4.6	4.4	3.9	3.9	110
115									4.2	3.9	3.4	3.4	115
120										3.5	3	3	120
125										3.1	2.6	2.6	125
130											2.2	2.2	130
135											1.9	1.9	135

t_250_00201_00_000

Lifting capacities Forces de levage

T

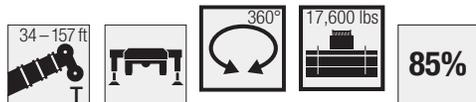

	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	93	91.4	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	88.7	88.1	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	83.9	83.3	79.7	75.4	66.3	52.5	41.4						14
15	79.5	79.1	76.2	72.3	65.9	53	41.7	32.3					15
16	74.5	75.6	73.5	69.1	65.4	53.1	42	32.6					16
17	70	71	69.8	67.2	63.1	53	42.1	32.8					17
18	66	67	67.4	64.1	59.1	52.8	42.2	33	25.6				18
19	62	63.1	63.5	59.8	57.2	51.9	42.3	33.1	25.8				19
20	58.2	59.4	59.5	55.5	53.9	50.2	42.2	33.1	26	20.6			20
22	51.5	52.8	52.2	50.5	47.8	44.6	40.7	33.4	26.3	20.8	15.9		22
24	45.2	46.6	46.2	45.3	42.7	39.9	37.6	33.3	26.5	21	16		24
26		40.7	42.4	40.8	38.6	36.1	34.4	32.3	26.7	21.2	16.2	13.5	26
28		36.1	37.5	37.1	35.1	33	31.3	30.4	26.6	21.3	16.4	13.6	28
30		32.4	33.4	33.6	32	30.3	29.6	28.4	26	21.4	16.4	13.7	30
32		29.2	30.1	30.3	29.4	27.7	27.3	26.1	24.5	21.1	16.4	13.8	32
34		26.4	27.3	27.5	27	26.7	25.4	24.1	22.6	20.8	16.3	13.8	34
36		24.1	24.9	25.1	24.8	25	23.4	22.3	21.3	20.3	16.1	13.8	36
38			22.9	23	23.4	23.2	21.8	21	20.5	19.2	15.8	13.8	38
40			21	21.2	22	21.5	20.3	19.9	19.1	17.9	15.6	13.6	40
45			17.2	18.2	18.1	17.8	17.9	17.1	16.4	15.7	14.8	13.2	45
50				15.3	15.3	15.4	15.3	14.9	14.4	13.7	12.7	12.3	50
55				13.1	13.1	13.4	13	13.1	12.5	11.9	11	10.6	55
60					11.3	11.6	11.4	11.3	10.9	10.3	9.5	9.2	60
65					9.9	10.1	9.9	9.8	9.3	8.9	8.2	7.9	65
70					8.7	8.9	8.7	8.6	8.1	7.7	7.1	6.9	70
75						7.9	7.7	7.6	7.1	6.8	6.2	6	75
80						7.1	6.8	6.7	6.3	5.9	5.4	5.2	80
85							6	5.9	5.5	5.2	4.6	4.5	85
90							5.4	5.2	4.8	4.6	4	3.9	90
95								4.6	4.2	3.9	3.4	3.4	95
100								4.1	3.7	3.4	2.9	2.9	100
105								3.6	3.2	2.9	2.4	2.4	105
110									2.8	2.5	2	2	110
115									2.4	2.1			115

t_250_00507_00_000

Remarks referring to load charts

- The lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load according to ASME B 30.5. The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
- For the calculation of the load charts at least a wind speed of 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
- Lifting capacities are given in kips.
- The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
- Working radii are measured from the slewing centre.
- The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
- Lifting capacities above 93,300 lbs only with additional pulley block.
- The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.

Remarques relatives aux tableaux des charges

- La capacité de charge ne doit pas dépasser 85 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5. La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
- Une vitesse de vent de 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
- Les forces de levage sont données en kips.
- Les poids des mouffes et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
- Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
- Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette déployable déposée.
- Forces de levage plus de 93,300 lbs seulement avec moufle additionnel.
- Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%

	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	93.3	93.2	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	93.3	92.5	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	91.7	87.4	79.7	75.4	66.3	52.5	41.4						14
15	86.5	82.6	76.2	72.3	65.9	53	41.7	32.3					15
16	81.5	79	73.6	69.1	65.4	53.1	42	32.6					16
17	77.3	76.2	70.8	67.2	63.1	53	42.1	32.8					17
18	72.9	72.9	68.4	64.1	59.1	52.8	42.2	33	25.6				18
19	68.3	68	63.8	59.8	57.2	51.9	42.3	33.1	25.8				19
20	63.6	63.1	59.6	55.5	53.9	50.2	42.2	33.1	26	20.6			20
22	53.1	54.7	52.2	50.5	47.8	44.6	40.7	33.4	26.3	20.8	15.9		22
24	45.3	46.8	46.2	45.3	42.7	39.9	37.6	33.3	26.5	21	16		24
26		40.7	42.4	40.8	38.6	36.1	34.4	32.3	26.7	21.2	16.2	13.5	26
28		36.1	37.5	37.1	35.1	33	31.4	30.4	26.6	21.3	16.4	13.6	28
30		32.4	33.4	33.6	32	30.3	29.6	28.5	26.1	21.4	16.4	13.7	30
32		29.2	30.1	30.3	29.4	27.8	27.4	26.3	24.8	21.1	16.4	13.8	32
34		26.4	27.3	27.5	27.1	26.7	25.6	24.4	23	20.8	16.3	13.8	34
36		24.1	24.9	25.1	24.8	25.1	23.8	22.7	21.3	20.4	16.1	13.8	36
38			22.9	23	23.4	23.4	22.2	21.1	20.5	19.5	15.8	13.8	38
40			21.1	21.2	22	21.7	20.7	20.2	19.5	18.3	15.6	13.6	40
45			17.5	18.3	18.3	18	17.9	17.5	16.7	15.8	15	13.2	45
50				15.6	15.6	15.4	15.6	15.1	14.7	14.2	13.3	12.5	50
55				13.5	13.4	13.7	13.4	13.4	13	12.4	11.5	11.1	55
60					11.7	11.9	11.7	11.7	11.3	10.9	10	9.7	60
65					10.3	10.5	10.3	10.2	9.8	9.4	8.7	8.4	65
70					9.1	9.3	9.1	9	8.5	8.2	7.6	7.4	70
75						8.3	8.1	8	7.5	7.2	6.6	6.5	75
80						7.4	7.2	7.1	6.7	6.3	5.8	5.7	80
85							6.4	6.3	5.9	5.6	5.1	5	85
90								5.7	5.6	5.2	5	4.4	90
95									5	4.6	4.3	3.8	95
100									4.5	4	3.8	3.3	100
105									4	3.6	3.3	2.8	105
110										3.1	2.8	2.4	110
115										2.7	2.4	2	115
120											2.1		120

t_250_00207_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	92.4	91.1	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	88	87.2	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	82.9	81.9	79.4	74.9	66.3	52.5	41.4						14
15	77.4	77.4	74.3	70.2	65.9	53	41.7	32.3					15
16	72.5	73.5	70.1	67.5	61.7	53.1	42	32.6					16
17	67.9	69	66.2	62	58.9	52.5	42.1	32.8					17
18	63.4	64.5	61.9	57.4	55.3	50.8	42.2	33	25.6				18
19	59.3	60.4	57.3	54	51.5	47.8	42.3	33.1	25.8				19
20	55.3	56.4	53.3	51.6	48.3	44.8	41.1	33.1	26	20.6			20
22	47.4	48.9	47.2	45.5	42.7	39.7	37.7	33.4	26.3	20.8	15.9		22
24	40.3	41.8	42.5	40.5	38.1	35.8	33.6	32.2	26.5	21	16		24
26		36.9	38	36.4	34.3	32.1	31.2	29.8	26.5	21.2	16.2	13.5	26
28		32.5	33.5	32.8	30.9	29.9	28.6	27	25.2	21.3	16.4	13.6	28
30		28.8	29.9	29.7	28	27.8	26.1	24.6	23	21.4	16.4	13.7	30
32		25.8	26.8	27	26	25.5	23.9	23.2	22	20.6	16.4	13.8	32
34		23.2	24.1	24.3	24.8	23.4	22	21.6	20.5	19.1	16.3	13.8	34
36		20.9	21.8	22.1	22.9	21.6	21.1	20	19	17.8	16.1	13.8	36
38			19.9	20.9	20.9	20	19.7	18.6	17.9	16.9	15.8	13.8	38
40			18.2	19.2	19.2	18.6	18.4	17.6	16.7	16	14.9	13.6	40
45			14.8	15.8	15.7	16	15.6	15.2	14.2	13.5	12.5	12.2	45
50				13.2	13.2	13.5	13.3	13	12.1	11.5	10.6	10.3	50
55				11.2	11.2	11.5	11.3	11.2	10.5	9.9	9	8.7	55
60					9.6	9.9	9.7	9.5	8.9	8.5	7.7	7.4	60
65					8.4	8.6	8.3	8.2	7.7	7.3	6.6	6.3	65
70					7.3	7.5	7.3	7.1	6.6	6.3	5.6	5.4	70
75						6.6	6.4	6.2	5.8	5.4	4.8	4.6	75
80						5.8	5.5	5.5	5	4.7	4.1	3.9	80
85							4.8	4.7	4.3	4	3.4	3.3	85
90							4.2	4.1	3.7	3.4	2.9	2.8	90
95								3.6	3.2	2.9	2.4	2.3	95
100								3.1	2.7	2.4	1.9	1.8	100
105								2.7	2.3	2			105
110									1.9				110

t_250_00511_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%

	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	93.3	93.2	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	93.3	92.5	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	90.3	87.4	79.4	74.9	66.3	52.5	41.4						14
15	85.1	81.5	74.3	70.2	65.9	53	41.7	32.3					15
16	80.1	76.6	70.1	67.5	61.7	53.1	42	32.6					16
17	74.6	71.9	66.2	62	58.9	52.5	42.1	32.8					17
18	69.6	66	61.9	57.4	55.3	50.8	42.2	33	25.6				18
19	63.3	60.9	57.3	54	51.5	47.8	42.3	33.1	25.8				19
20	57.1	56.4	53.3	51.6	48.3	44.8	41.1	33.1	26	20.6			20
22	47.4	48.9	47.2	45.5	42.7	39.7	37.7	33.4	26.3	20.8	15.9		22
24	40.3	41.8	42.5	40.5	38.1	35.8	33.8	32.2	26.5	21	16		24
26		36.9	38	36.4	34.4	32.3	31.5	30.1	26.7	21.2	16.2	13.5	26
28		32.5	33.5	33	31.2	29.9	29	27.5	25.7	21.3	16.4	13.6	28
30		28.8	29.9	30	28.4	28.1	26.6	25.2	23.7	21.4	16.4	13.7	30
32		25.9	26.8	27	26.1	26	24.5	23.3	22.3	21.1	16.4	13.8	32
34		23.4	24.3	24.5	25	24	22.6	22.1	21.2	19.8	16.3	13.8	34
36		21.3	22.1	22.3	23.1	22.3	21.1	20.6	19.7	18.4	16.1	13.8	36
38			20.3	21.2	21.2	20.7	20.2	19.3	18.4	17.4	15.8	13.8	38
40			18.6	19.6	19.6	19.2	19.1	18	17.3	16.5	15.6	13.6	40
45			15.4	16.3	16.2	16.5	16.2	15.9	15	14.3	13.3	12.8	45
50				13.7	13.7	14	13.7	13.7	12.9	12.3	11.4	11	50
55				11.8	11.8	12	11.8	11.8	11.2	10.6	9.7	9.4	55
60					10.2	10.4	10.2	10.2	9.6	9.2	8.4	8.1	60
65					8.9	9.1	8.9	8.8	8.3	7.9	7.2	7	65
70					7.8	8.1	7.8	7.7	7.2	6.9	6.3	6.1	70
75						7.1	6.9	6.8	6.3	6	5.4	5.2	75
80						6.3	6.1	6	5.5	5.2	4.7	4.5	80
85							5.3	5.2	4.8	4.6	4	3.9	85
90							4.7	4.6	4.2	4	3.4	3.3	90
95								4	3.6	3.4	2.9	2.8	95
100								3.6	3.1	2.9	2.4	2.3	100
105								3.1	2.7	2.4	1.9	1.9	105
110									2.3	2			110
115									2				115

t_250_00211_00_000

Lifting capacities Forces de levage

T




	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	92.1	91	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	87.6	86.8	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	81.9	81	78.1	72.7	66	52.5	41.4						14
15	76.4	76.4	72	67.8	63.1	53	41.7	32.3					15
16	71.5	72.5	69.6	64	60.1	53.1	42	32.6					16
17	66.6	67.6	63.8	58.8	56.5	51.8	42.1	32.8					17
18	62.1	62.4	58.7	56.2	52.4	48.3	41.9	33	25.6				18
19	57.8	57.7	54.3	52.6	48.8	45.3	41.4	33.1	25.8				19
20	53.5	53.4	50.5	48.9	45.7	42.4	39.9	33.1	26	20.6			20
22	44.8	46.2	45.5	43.1	40.4	37.8	35.4	32.8	26.3	20.8	15.9		22
24	38	39.8	40.3	38.4	35.9	33.5	32.4	30.8	26.5	21	16		24
26		34.9	35.8	34.2	32.1	30.9	29.5	27.8	25.6	21.2	16.2	13.5	26
28		30.7	31.7	30.7	28.8	28.5	26.7	25.2	23.6	21.2	16.4	13.6	28
30		27.1	28.2	27.7	26.9	26.1	24.3	23.6	22.4	20.9	16.4	13.7	30
32		24.1	25.1	25.2	25.2	23.8	22.7	21.8	20.7	19.2	16.4	13.8	32
34		21.6	22.6	22.9	23.1	21.8	21.4	20.1	19.3	17.9	16.3	13.8	34
36		19.4	20.4	21.4	21.4	20.1	19.8	18.8	18.1	17	15.8	13.8	36
38			18.5	19.6	19.6	19.2	18.4	17.9	16.8	15.9	14.8	13.8	38
40			16.9	17.9	17.9	18.1	17.1	16.6	15.6	14.8	13.7	13.2	40
45			13.8	14.7	14.7	15	14.6	14	13.1	12.4	11.4	11.2	45
50				12.3	12.2	12.5	12.3	12	11.2	10.5	9.6	9.4	50
55				10.4	10.4	10.7	10.4	10.3	9.6	9	8.1	7.9	55
60					8.9	9	8.9	8.7	8.2	7.7	6.9	6.6	60
65					7.7	7.8	7.6	7.5	7	6.6	5.8	5.6	65
70					6.7	6.9	6.6	6.5	6	5.6	4.9	4.7	70
75						6	5.7	5.6	5.2	4.8	4.2	4	75
80							5.2	5	4.9	4.4	4.1	3.5	80
85								4.3	4.2	3.8	3.5	2.9	85
90									3.7	3.6	3.2	3	90
95										3.1	2.7	2.4	95
100											2.7	2.2	100
105												2.3	105

t_250_00513_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T

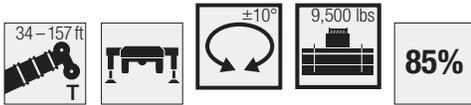


	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
10	93.3	91.7	89.1	75.2	65.2	50.2							10
11	93.3	92.7	89.7	75.7	65.8	50.8							11
12	93.3	93.2	89.8	76.1	66.5	51.4							12
13	93.3	92.5	84.6	76.6	66.7	52	41						13
14	89.6	86.9	78.1	72.7	66	52.5	41.4						14
15	84.3	78.9	72	67.8	63.1	53	41.7	32.3					15
16	78.5	75	69.6	64	60.1	53.1	42	32.6					16
17	72.8	68.2	63.8	58.8	56.5	51.8	42.1	32.8					17
18	66.8	62.5	58.7	56.2	52.4	48.3	41.9	33	25.6				18
19	60	57.7	54.3	52.6	48.8	45.3	41.4	33.1	25.8				19
20	54	53.4	50.5	48.9	45.7	42.4	39.9	33.1	26	20.6			20
22	44.8	46.2	45.5	43.1	40.4	37.8	35.6	32.9	26.3	20.8	15.9		22
24	38	39.8	40.3	38.4	36.1	33.8	32.7	31.3	26.5	21	16		24
26		34.9	36	34.5	32.5	31	30	28.4	26	21.2	16.2	13.5	26
28		30.7	31.7	31.2	29.4	29	27.4	25.9	24.3	21.3	16.4	13.6	28
30		27.3	28.3	28.4	27.1	26.8	25.1	24.1	22.8	21.3	16.4	13.7	30
32		24.4	25.3	25.6	25.9	24.6	23.1	22.6	21.6	20.1	16.4	13.8	32
34		22	22.9	23.1	23.9	22.7	21.7	21	19.9	18.6	16.3	13.8	34
36		20	20.9	21.9	21.9	21	20.7	19.5	18.8	17.5	16.1	13.8	36
38			19.1	20.1	20.1	19.5	19.3	18.2	17.7	16.7	15.7	13.8	38
40			17.5	18.5	18.5	18.4	18	17.4	16.5	15.7	14.7	13.6	40
45			14.4	15.3	15.3	15.6	15.3	14.9	14	13.4	12.4	12	45
50				12.9	12.9	13.2	13	12.9	12	11.4	10.5	10.2	50
55				11.1	11	11.3	11.1	11	10.4	9.9	9	8.7	55
60					9.5	9.8	9.5	9.4	8.9	8.5	7.7	7.4	60
65					8.3	8.5	8.3	8.1	7.7	7.3	6.6	6.4	65
70					7.3	7.5	7.3	7.1	6.6	6.3	5.7	5.5	70
75						6.6	6.4	6.2	5.8	5.5	4.8	4.7	75
80						5.8	5.5	5.5	5.1	4.7	4.1	4	80
85							4.9	4.8	4.4	4.1	3.5	3.4	85
90							4.3	4.2	3.8	3.5	3	2.8	90
95								3.6	3.2	3	2.5	2.4	95
100								3.2	2.7	2.5	2	1.9	100
105								2.8	2.3	2.1			105
110									2				110

t_250_00213_00_000

Lifting capacities Forces de levage

T

33.8–45.3 ft
 T

 14.00 R 25
 360°/0°


 28,200 lbs
 12,100 lbs
 10,800 lbs
85%

	33.8 ft					45.3 ft					
	28,200 lbs		12,100 lbs		10,800 lbs	28,200 lbs		12,100 lbs		10,800 lbs	
	0°	360°	0°	360°	0°	0°	360°	0°	360°	0°	
10	33.2		20.9		19.8	32.3		21.3		20.4	10
11	29.8		18.4		17.4	29.7		19		18.1	11
12	26.8		16.2		15.4	27.1		17		16.2	12
13	24.3		14.6		13.8	24.7		15.3		14.6	13
14	22.2		13.2		12.5	22.7		14		13.3	14
15	20.3		11.9	10.2	11.3	21		12.8		12.2	15
16	18.5	9.8	10.8	9.1	10	19.3		11.8		11.2	16
17	16.9	8.8	9.6	8.3	8.9	17.7		10.8		10.1	17
18	15.6	8.1	8.6	7.6	8.1	16.4		9.9	7.7	9.1	18
19	14.5	7.4	7.9	6.9	7.4	15.3	7	9	7.5	8.3	19
20	13.5	6.8	7.2	6.3	6.7	14.3	7	8.2	7	7.7	20
22	11.8	5.8	6	5.4	5.6	12.6	6.4	7	6	6.6	22
24	10.2	5	5.1	4.6	4.7	11.2	5.5	6	5.2	5.6	24
26						9.7	4.8	5.2	4.4	4.8	26
28						8.5	4.1	4.5	3.6	4	28
30						7.7	3.4	3.7	2.9	3.3	30
32						6.9	2.8	3	2.4	2.6	32
34						6.3	2.3	2.5	1.9	2.1	34
36						5.7	2.1	2.1			36

0° = over rear · en arrière

t_250_01201_00_000 / 01411_00_000 / 01211_00_000 / 01412_00_000 / 01212_00_000

33.8–45.3 ft
 T

 16.00 R 25
 360°/0°

 28,200 lbs
 12,100 lbs
 10,800 lbs
85%


	33.8 ft					45.3 ft					
	28,200 lbs		12,100 lbs		10,800 lbs	28,200 lbs		12,100 lbs		10,800 lbs	
	0°	360°	0°	360°	0°	0°	360°	0°	360°	0°	
10	33.1		20.9		19.7	32.3		21.2		20.3	10
11	29.7		18.3		17.3	29.6		18.9		18.1	11
12	26.7		16.2		15.4	27		16.9		16.1	12
13	24.2		14.5		13.8	24.6		15.2		14.5	13
14	22.1		13.1		12.4	22.6		13.9		13.3	14
15	20.2		11.9	10.2	11.2	20.9		12.8		12.2	15
16	18.4	9.8	10.8	9.1	10	19.2		11.7		11.1	16
17	16.9	8.8	9.6	8.3	8.9	17.6		10.8		10.1	17
18	15.5	8.1	8.6	7.6	8.1	16.3		9.8	7.7	9.1	18
19	14.4	7.4	7.8	6.9	7.3	15.2	7	8.9	7.5	8.3	19
20	13.5	6.8	7.2	6.3	6.7	14.2	7	8.1	7	7.7	20
22	11.8	5.8	6	5.4	5.6	12.6	6.4	7	6	6.5	22
24	10.1	5	5.1	4.6	4.7	11.1	5.6	6	5.2	5.6	24
26						9.6	4.8	5.2	4.4	4.8	26
28						8.5	4.1	4.4	3.6	4	28
30						7.7	3.4	3.7	2.9	3.2	30
32						6.9	2.8	3	2.4	2.6	32
34						6.2	2.3	2.5	1.9	2.1	34
36						5.7	2.1	2.1			36

0° = over rear · en arrière

t_250_01301_00_000 / 01511_00_000 / 01311_00_000 / 01512_00_000 / 01312_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

T

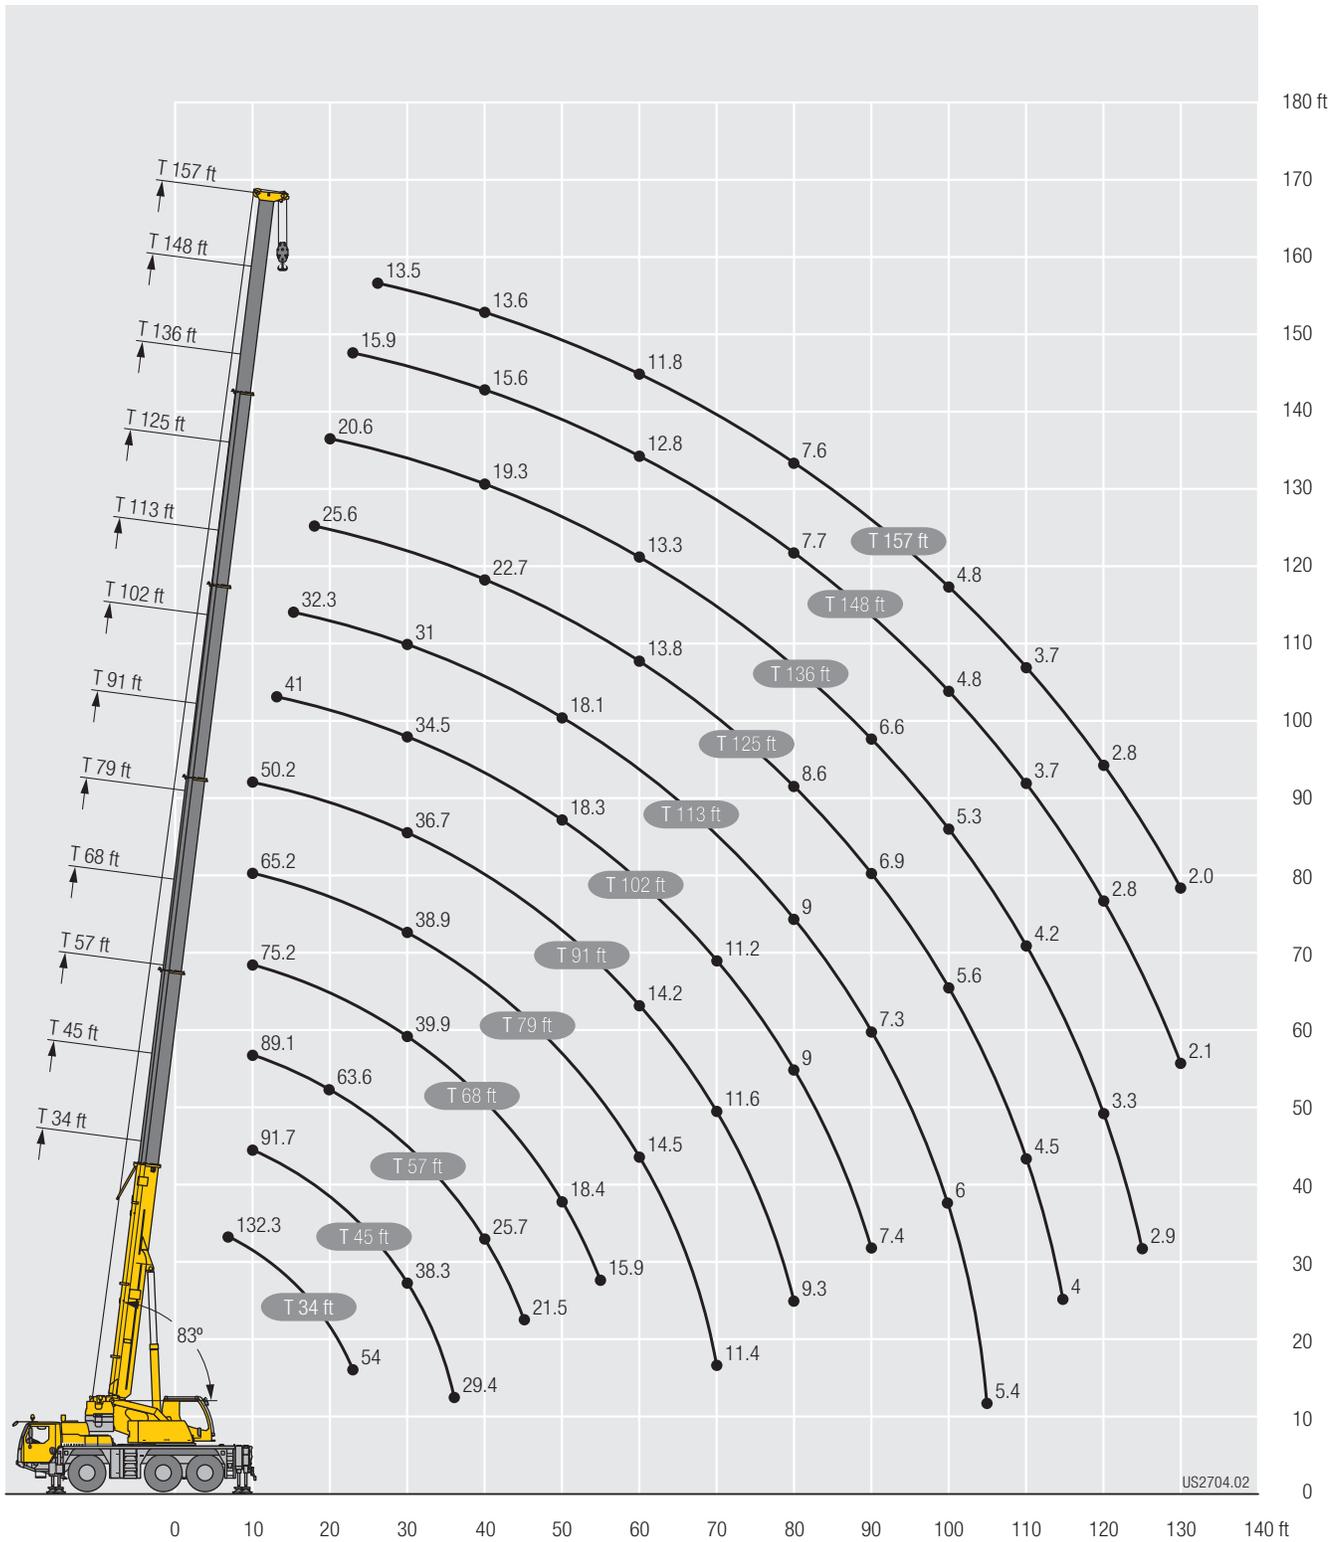

Lifting capacities

Forces de levage

TK



↙ ↘	34 ft			113 ft			125 ft			136 ft			148 ft			157 ft			↙ ↘
	31 ft			31 ft			31 ft			31 ft			31 ft			31 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	17.5																		10
11	17.1																		11
12	16.7	14.8																	12
13	16.4	14.8																	13
14	16	14.8																	14
15	15.6	14.8																	15
16	15.2	14.8																	16
17	14.8	14.7																	17
18	14.5	14.6																	18
19	14.1	14.4	11.5	16.7															19
20	13.7	14.2	11.5	16.7															20
22	13	13.7	11.5	16.8			14												22
24	12.3	13.2	11.5	16.7			14			11.5									24
26	11.6	12.7	11.4	16.5			14			11.6									26
28	11	12.2	11.3	16.4			14			11.6									28
30	10.3	11.6	11.1	16.2	14.3		13.9			11.7									30
32	9.6	11.1	10.9	16	14.1		13.8	12.8		11.7									32
34	8.9	10.4	10.6	15.9	13.9		13.8	12.6		11.7									34
36	8.4	9.8	10.1	15.7	13.7	11.5	13.7	12.5		11.7	11.1		8.6						36
38	7.8	9.2	9.6	15.5	13.5	11.5	13.6	12.4		11.6	11		8.6	8.8		7.5			38
40	7.2	8.6	9.1	15.3	13.3	11.5	13.5	12.2	11	11.6	10.9		8.6	8.7		7.5			40
45	6.2	7.5	7.8	14.9	12.9	11.3	13.2	11.9	10.8	11.4	10.7	9.9	8.6	8.6		7.4	7.5		45
50	5.1	6.2	6.1	14.4	12.4	11	12.9	11.5	10.5	11.2	10.5	9.7	8.5	8.4	8.1	7.4	7.4	7.4	50
55	4.2	4.5		13.6	12	10.7	12.6	11.2	10.2	10.9	10.3	9.4	8.3	8.2	7.8	7.4	7.3	7.2	55
60				12.6	11.6	10.4	12	10.9	10	10.5	9.8	9.3	8.1	7.9	7.6	7.2	7.2	7.1	60
65				11.6	11.1	10.1	10.6	10.6	9.4	10	9.3	9	7.9	7.7	7.4	7	7	6.9	65
70				10.3	10.5	9.6	9.7	10.1	9.2	9.3	9	8.7	7.7	7.5	7.2	6.9	6.8	6.7	70
75				9.1	9.7	9.2	9.1	9	9	8.4	8.6	8.4	7.4	7.3	7	6.7	6.6	6.6	75
80				8.4	8.6	8.8	8.1	8.4	8.5	7.6	8	8.1	7.1	7	6.9	6.5	6.4	6.4	80
85				7.6	7.9	7.9	7.5	7.7	7.9	7.2	7.2	7.6	6.7	6.8	6.7	6.2	6.2	6.3	85
90				7.1	7.2	7.4	6.8	7	7.2	6.6	6.7	6.8	6	6.5	6.5	5.8	6	6.1	90
95				6.4	6.6	6.6	6.3	6.5	6.6	5.9	6.3	6.4	5.4	5.8	6.2	5.2	5.6	5.8	95
100				6	6.1	6.2	5.6	5.9	6.1	5.2	5.7	6	4.8	5.2	5.5	4.6	5	5.4	100
105				5.4	5.7	5.8	5	5.3	5.6	4.6	5.1	5.3	4.2	4.6	4.9	4.1	4.5	4.8	105
110				4.9	5.1		4.5	4.7	5	4.1	4.5	4.7	3.7	4.1	4.3	3.6	4	4.2	110
115				4.4	4.6		4	4.2	4.4	3.6	4	4.2	3.2	3.6	3.8	3.1	3.5	3.8	115
120				4	4.2		3.6	3.8		3.2	3.5	3.7	2.8	3.1	3.3	2.7	3	3.3	120
125				3.6	3.7		3.2	3.4		2.8	3.1		2.4	2.7	2.8	2.3	2.6	2.8	125
130				3.3			2.8	3		2.5	2.7		2	2.3	2.4	2	2.2	2.4	130
135				3			2.5	2.6		2.1	2.4		1.7	1.9		1.6	1.9	2	135
140							2.2			1.8	2			1.6			1.6	1.7	140
145							1.9			1.6	1.7								145

t_250_11001_00_000 / 12001_00_000 / 13001_00_000

Lifting capacities Forces de levage

TK



↙ ↘	34 ft			113 ft			125 ft			136 ft			148 ft			157 ft			↙ ↘
	52 ft			52 ft			52 ft			52 ft			52 ft			52 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	9																		10
11	9																		11
12	9																		12
13	8.9																		13
14	8.9																		14
15	8.8																		15
16	8.7																		16
17	8.6																		17
18	8.4																		18
19	8.3																		19
20	8.2																		20
22	8	8.7		8.6															22
24	7.7	8.4		8.6			7.7												24
26	7.5	8.2		8.5			7.6												26
28	7.2	8		8.5			7.6			6.7									28
30	7	7.7		8.4			7.5			6.7			5.8						30
32	6.9	7.5		8.3			7.5			6.7			5.8			5.1			32
34	6.7	7.3		8.2			7.4			6.6			5.7			5.1			34
36	6.5	7.1	5.3	8.2			7.4			6.6			5.7			5.1			36
38	6.3	6.9	5.3	8.1			7.3			6.6			5.7			5.1			38
40	6.1	6.7	5.3	8	6.9		7.3			6.5			5.7			5.1			40
45	5.7	6.3	5.1	7.8	6.7		7.2	6.3		6.5			5.7			5			45
50	5.3	6	5.1	7.6	6.5		7	6.2		6.4	5.8		5.6	5.3		4.9			50
55	4.8	5.7	5	7.4	6.3	5.3	6.9	6		6.3	5.7		5.6	5.2		4.9	4.8		55
60	4.2	5.3	4.8	7.2	6.1	5.3	6.7	5.9	5.1	6.2	5.6	5	5.5	5.1		4.8	4.8		60
65	3.7	4.7	4.7	7	5.9	5.2	6.6	5.7	5.1	6.1	5.5	4.9	5.4	5.1	4.7	4.8	4.8		65
70	3.3	4	4.4	6.8	5.8	5.1	6.4	5.6	5	5.9	5.4	4.9	5.4	5	4.7	4.8	4.7	4.5	70
75	2.9	3.3		6.6	5.6	5	6.2	5.5	4.9	5.8	5.2	4.8	5.3	4.9	4.6	4.7	4.7	4.5	75
80				6.3	5.5	4.9	6.1	5.4	4.9	5.7	5.2	4.7	5.2	4.9	4.6	4.7	4.6	4.5	80
85				6.1	5.4	4.9	5.9	5.2	4.8	5.6	5.1	4.7	5.2	4.8	4.6	4.7	4.6	4.4	85
90				5.9	5.3	4.8	5.8	5.1	4.7	5.5	5	4.7	5.1	4.8	4.5	4.7	4.5	4.4	90
95				5.7	5.2	4.8	5.5	5.1	4.7	5.3	4.9	4.6	5	4.7	4.5	4.6	4.5	4.4	95
100				5.3	5.1	4.7	5.3	5	4.7	5.1	4.8	4.6	4.8	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	100
105				5	4.9	4.7	5	4.9	4.7	4.8	4.8	4.6	4.3	4.6	4.4	4.1	4.3	4.2	105
110				4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.4	4.6	4.6	3.8	4.4	4.3	3.6	4.2	4.2	110
115				4.5	4.6	4.7	4.3	4.4	4.7	3.9	4.4	4.4	3.4	4	4.2	3.2	3.8	4.1	115
120				4.3	4.2	4.4	3.9	4.2	4.2	3.5	4	4.2	3	3.6	4	2.8	3.4	3.8	120
125				3.9	4.1	4.1	3.5	3.9	4.1	3.1	3.6	3.9	2.6	3.2	3.6	2.4	3	3.4	125
130				3.5	3.8		3.1	3.5	3.7	2.7	3.2	3.5	2.3	2.8	3.1	2.1	2.6	3	130
135				3.2	3.4		2.7	3.1	3.3	2.4	2.8	3	1.9	2.4	2.7	1.8	2.3	2.6	135
140				2.9	3.1		2.4	2.7		2.1	2.4	2.7	1.6	2	2.3		2	2.3	140
145				2.6	2.8		2.2	2.4		1.8	2.1	2.3		1.7	2		1.7	1.9	145
150				2.3	2.5		1.9	2.1			1.8				1.6			1.6	150
155				2.1			1.7	1.8			1.6								155
160								1.6											160

t_250_21001_00_000 / 22001_00_000 / 23001_00_000

Lifting capacities Forces de levage

TK



↙ ↘	34 ft			113 ft			125 ft			136 ft			148 ft			157 ft			↙ ↘
	31 ft			31 ft			31 ft			31 ft			31 ft			31 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	17.5																		10
11	17.1																		11
12	16.7	14.8																	12
13	16.4	14.8																	13
14	16	14.8																	14
15	15.6	14.8																	15
16	15.2	14.8																	16
17	14.8	14.7																	17
18	14.5	14.6																	18
19	14.1	14.4	11.5	16.7															19
20	13.7	14.2	11.5	16.7															20
22	13	13.7	11.5	16.8			14												22
24	12.3	13.2	11.5	16.7			14			11.5									24
26	11.6	12.7	11.4	16.5			14			11.6									26
28	11	12.2	11.3	16.4			14			11.6									28
30	10.3	11.6	11.1	16.2	14.3		13.9			11.7									30
32	9.6	11.1	10.9	16	14.1		13.8	12.8		11.7									32
34	8.9	10.4	10.6	15.9	13.9		13.8	12.6		11.7									34
36	8.4	9.8	10.1	15.7	13.7	11.5	13.7	12.5		11.7	11.1		8.6						36
38	7.8	9.2	9.6	15.1	13.5	11.5	13.6	12.4		11.6	11		8.6	8.8		7.5			38
40	7.2	8.6	9.1	14.6	13.3	11.5	13.5	12.2	11	11.6	10.9		8.6	8.7		7.5			40
45	6.2	7.5	7.8	12.9	12.8	11.3	12.3	11.9	10.8	11.2	10.7	9.9	8.6	8.6		7.4	7.5		45
50	5.1	6.2	6.1	11.4	11.8	11	10.9	11.1	10.5	10.1	10.4	9.7	8.5	8.4	8.1	7.4	7.4	7.4	50
55	4.2	4.5		10.2	10.7	10.4	9.6	10	10.1	9.1	9.2	9.4	8.1	8.2	7.8	7.4	7.3	7.2	55
60				9.3	9.3	9.6	8.5	8.6	9.3	7.9	8.2	8.7	7.2	7.9	7.6	6.8	7.2	7.1	60
65				8.1	8.2	8.6	7.4	8	8.1	6.8	7.6	7.6	6.1	6.9	7.4	5.9	6.7	6.9	65
70				7.1	7.6	7.5	6.5	7.1	7.4	5.9	6.6	7.2	5.2	6	6.6	5	5.8	6.4	70
75				6.3	6.8	7.1	5.6	6.2	6.8	5.1	5.8	6.3	4.4	5.1	5.6	4.3	4.9	5.5	75
80				5.5	6	6.4	4.9	5.4	5.9	4.4	5	5.5	3.8	4.4	4.8	3.6	4.2	4.7	80
85				4.8	5.3	5.6	4.3	4.7	5.2	3.7	4.4	4.7	3.2	3.7	4.1	3	3.6	4	85
90				4.2	4.6	4.9	3.7	4.1	4.5	3.2	3.8	4.1	2.6	3.1	3.5	2.5	3	3.4	90
95				3.7	4	4.3	3.2	3.6	3.9	2.7	3.2	3.5	2.1	2.6	2.9	2	2.5	2.8	95
100				3.2	3.4	3.7	2.7	3.1	3.4	2.2	2.7	3	1.7	2.1	2.4		2	2.3	100
105				2.7	3	3.2	2.3	2.6	2.9	1.8	2.3	2.5		1.7	2		1.6	1.9	105
110				2.3	2.5		1.9	2.2	2.4		1.9	2.1							110
115				2	2.2			1.8	2			1.7							115
120				1.6	1.8														120

t_250_11011_00_000 / 12011_00_000 / 13011_00_000

Lifting capacities Forces de levage

TK




↙ ↘	34 ft			113 ft			125 ft			136 ft			148 ft			157 ft			↙ ↘
	52 ft			52 ft			52 ft			52 ft			52 ft			52 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	9																		10
11	9																		11
12	9																		12
13	8.9																		13
14	8.9																		14
15	8.8																		15
16	8.7																		16
17	8.6																		17
18	8.4																		18
19	8.3																		19
20	8.2																		20
22	8	8.7		8.6															22
24	7.7	8.4		8.6			7.7												24
26	7.5	8.2		8.5			7.6												26
28	7.2	8		8.5			7.6			6.7									28
30	7	7.7		8.4			7.5			6.7			5.8						30
32	6.9	7.5		8.3			7.5			6.7			5.8			5.1			32
34	6.7	7.3		8.2			7.4			6.6			5.7			5.1			34
36	6.5	7.1	5.3	8.2			7.4			6.6			5.7			5.1			36
38	6.3	6.9	5.3	8.1			7.3			6.6			5.7			5.1			38
40	6.1	6.7	5.3	8	6.9		7.3			6.5			5.7			5.1			40
45	5.7	6.3	5.1	7.8	6.7		7.2	6.3		6.5			5.7			5			45
50	5.3	6	5.1	7.6	6.5		7	6.2		6.4	5.8		5.6	5.3		4.9			50
55	4.8	5.7	5	7.4	6.3	5.3	6.9	6		6.3	5.7		5.6	5.2		4.9	4.8		55
60	4.2	5.3	4.8	7.1	6.1	5.3	6.7	5.9	5.1	6.2	5.6	5	5.5	5.1		4.8	4.8		60
65	3.7	4.7	4.7	6.7	5.9	5.2	6.3	5.7	5.1	5.9	5.5	4.9	5.4	5.1	4.7	4.8	4.8		65
70	3.3	4	4.4	6.3	5.8	5.1	6	5.6	5	5.6	5.4	4.9	5.1	5	4.7	4.8	4.7	4.5	70
75	2.9	3.3		6	5.5	5	5.8	5.4	4.9	5.2	5.2	4.8	4.5	4.9	4.6	4.3	4.7	4.5	75
80				5.7	5.3	4.9	5.1	5.2	4.9	4.5	5	4.7	3.8	4.7	4.6	3.7	4.5	4.5	80
85				5.1	5.1	4.8	4.5	5	4.8	3.9	4.7	4.7	3.2	4.2	4.6	3.1	4	4.4	85
90				4.5	4.9	4.8	3.9	4.7	4.7	3.4	4.2	4.6	2.7	3.6	4.3	2.5	3.4	4.2	90
95				4	4.6	4.7	3.4	4.1	4.5	2.9	3.7	4.3	2.2	3.1	3.8	2.1	2.9	3.6	95
100				3.5	4.1	4.4	2.9	3.6	4.1	2.4	3.2	3.7	1.8	2.6	3.2	1.6	2.4	3.1	100
105				3	3.6	4	2.5	3.1	3.6	2	2.7	3.2		2.1	2.7		2	2.6	105
110				2.6	3.1	3.4	2.2	2.7	3.1	1.7	2.3	2.8		1.7	2.3		1.6	2.2	110
115				2.3	2.7	3	1.8	2.3	2.7		1.9	2.3			1.8			1.7	115
120				1.9	2.3	2.6		2	2.3		1.6	1.9							120
125				1.6	2	2.2		1.6	1.9			1.6							125
130					1.7				1.6										130

t_250_21011_00_000 / 22011_00_000 / 23011_00_000


Lifting heights Hauteurs de levage

TK

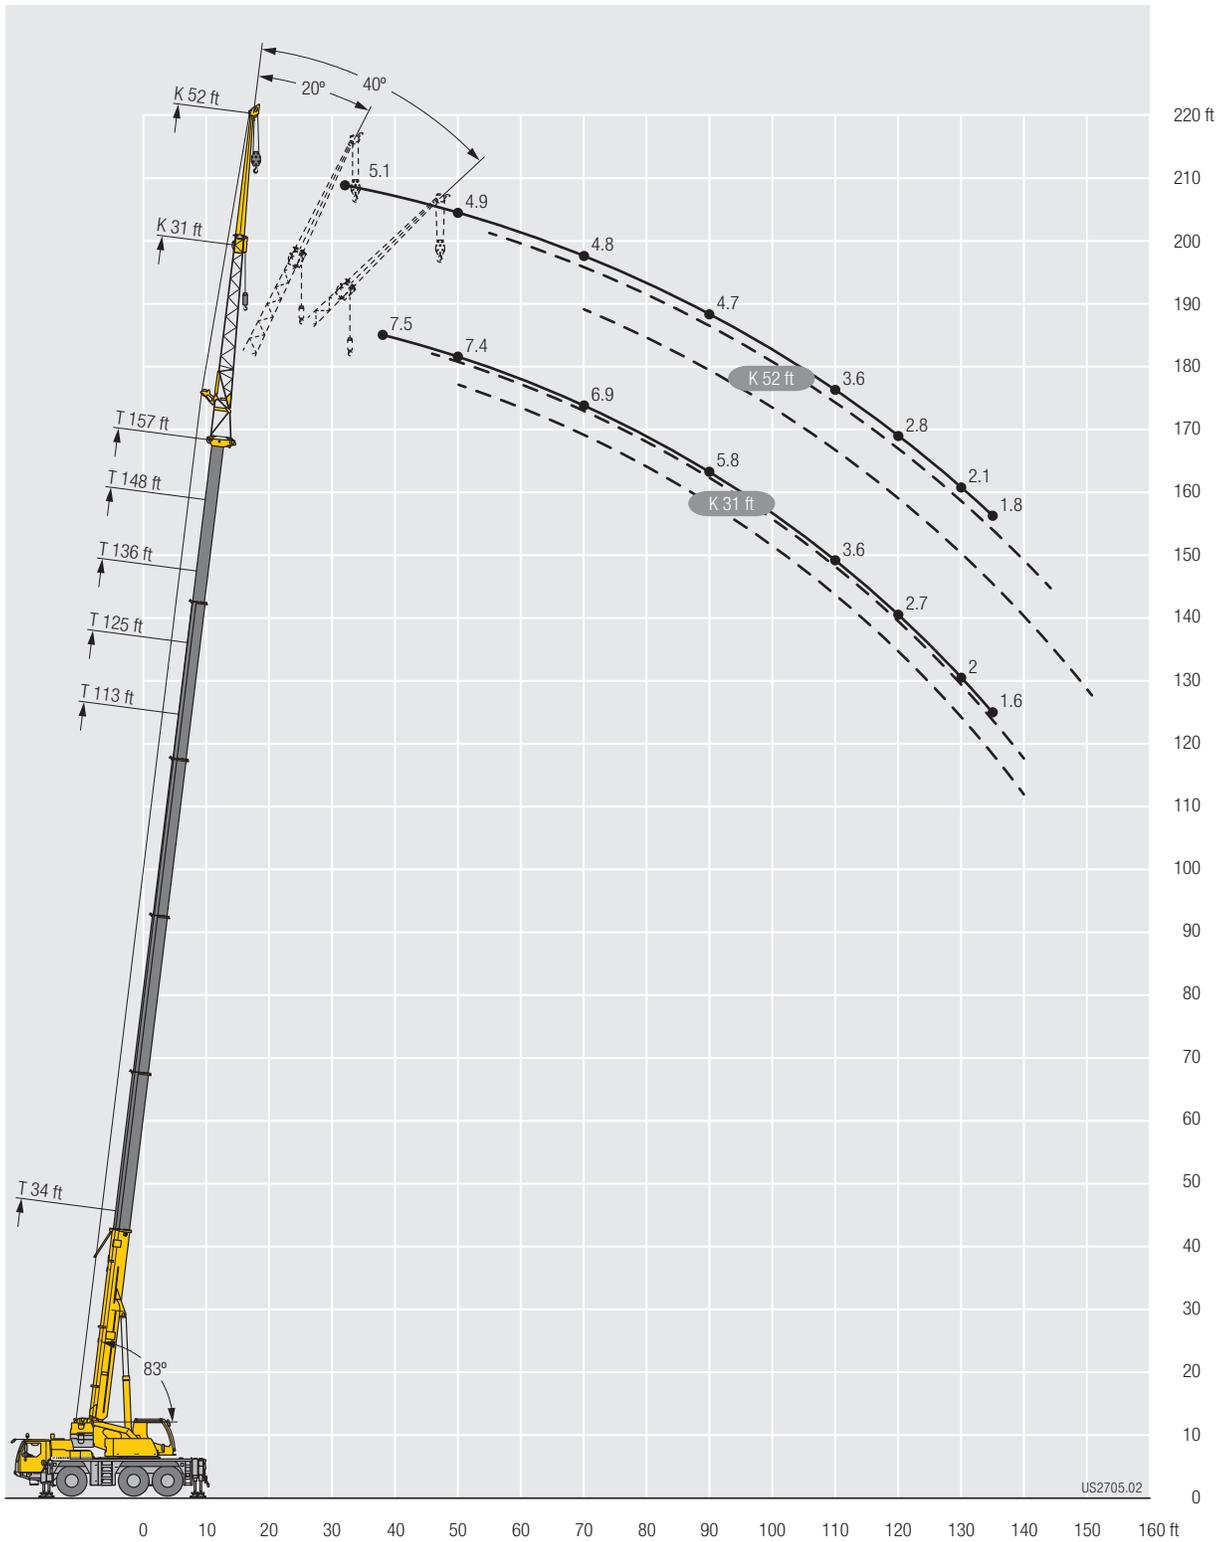

Lifting capacities Forces de levage

TK

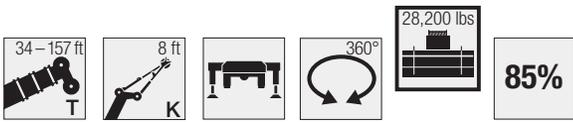


	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
	8 ft												
10	39	39	39	39									10
11	39	39	39	39									11
12	39	39	39	39									12
13	39	39	39	39	39								13
14	39	39	39	39	39								14
15	39	39	39	39	39								15
16	39	39	39	39	39	39							16
17	39	39	39	39	39	39							17
18	39	39	39	39	39	38.9							18
19	39	39	39	39	39	38.7	28.1						19
20	38.6	39	39	39	39	38.4	36						20
22	35.9	39	39	39	39	37.5	35.8						22
24	32.9	39	39	39	39	36.3	35.2	28.5					24
26	29.8	39	39	39	39	35	34.3	28.4	22.3				26
28	27.2	37.5	39	39	39	33.8	33.4	28.1	21.9				28
30	24.8	35.2	38.5	38.2	36.6	32.8	32.5	27.5	21.6	17.8			30
32	22.8	32.9	36.2	35.9	33.9	31.7	31.3	26.8	21.1	17.6	14.3		32
34		30.5	33.1	32.8	31.3	30.4	29.3	26	20.7	17.4	14.2		34
36		28.3	30.3	30	29	28.9	27.2	25.1	20.1	17.2	14	12.2	36
38		26.5	27.8	27.5	27.6	27	25.5	24.1	19.5	16.9	13.9	12.1	38
40		24.7	25.7	25.4	26.1	25.2	24.2	22.8	19	16.6	13.7	12	40
45		20	21.4	22.1	21.8	21.3	20.7	19.5	17.9	15.7	13.2	11.7	45
50			18.8	18.8	18.5	18.1	17.7	17.1	16.8	14.9	12.7	11.3	50
55			16.3	16.3	15.9	15.5	15.6	15.6	14.7	14.1	12.2	10.9	55
60				14.2	13.8	14.1	13.9	13.6	13.3	12.9	11.7	10.4	60
65				12.5	12.5	12.6	12.1	12.3	12.1	11.4	11	9.7	65
70					11.5	11.1	11.2	10.9	10.8	10.6	9.9	9.2	70
75					10.2	9.9	10.1	9.7	9.6	9.5	8.8	8.6	75
80						9.1	9	8.9	8.7	8.4	7.8	7.7	80
85						8.4	8.1	8.1	7.8	7.5	6.9	6.8	85
90						7.7	7.4	7.3	6.9	6.6	6.1	6.1	90
95							6.7	6.5	6.2	5.9	5.4	5.4	95
100							6	5.9	5.5	5.2	4.7	4.7	100
105								5.3	4.9	4.6	4.1	4.1	105
110								4.8	4.4	4.1	3.6	3.6	110
115									3.9	3.6	3.1	3.1	115
120									3.5	3.2	2.7	2.7	120
125									3.1	2.8	2.3	2.3	125
130										2.4	1.9	1.9	130
135										2.1	1.6	1.6	135

t_250_30001_00_000

Lifting capacities Forces de levage

TK

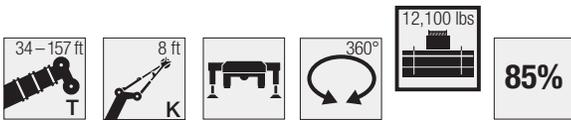


	34 ft	45 ft	57 ft	68 ft	79 ft	91 ft	102 ft	113 ft	125 ft	136 ft	148 ft	157 ft	
	8 ft												
10	39	39	39	39									10
11	39	39	39	39									11
12	39	39	39	39									12
13	39	39	39	39	39								13
14	39	39	39	39	39								14
15	39	39	39	39	39								15
16	39	39	39	39	39	39							16
17	39	39	39	39	39	39							17
18	39	39	39	39	39	38.9							18
19	39	39	39	39	39	38.7	28.1						19
20	38.6	39	39	39	39	38.4	36						20
22	35.9	39	39	38.9	38.9	37.5	35.8						22
24	32.9	39	38.7	38.5	35.8	35	33.1	28.5					24
26	29.8	37.5	36.8	34.6	33.5	31.8	29.9	27.5	22.3				26
28	27.2	33.4	33.2	31.2	30.6	28.7	27	25.2	21.9				28
30	24.8	29.7	29.9	29.2	27.9	26.2	24.6	22.9	21.6	17.8			30
32	22.8	26.7	26.9	27.1	25.5	23.9	22.4	21.7	20.7	17.6	14.3		32
34		23.9	24.8	24.8	23.4	21.9	21.2	20.6	19.1	17.4	14.2		34
36		21.6	22.7	22.7	21.5	20.2	19.9	19	17.8	16.9	14	12.2	36
38		20.1	20.7	20.7	19.9	19.2	18.6	17.6	17.1	16.2	13.9	12.1	38
40		18.4	19	19	18.5	18.3	17.3	16.8	16.1	15	13.7	12	40
45		15	15.5	15.5	15.8	15.6	15.2	14.5	14	13.3	12.3	11.6	45
50			12.9	13.5	13.5	13.6	13.2	12.8	12	11.3	10.4	10.1	50
55			10.9	11.5	11.4	11.6	11.4	11	10.4	9.7	8.8	8.6	55
60				9.9	9.8	10	9.8	9.6	9	8.3	7.5	7.4	60
65				8.6	8.5	8.7	8.5	8.3	7.8	7.2	6.4	6.3	65
70					7.4	7.6	7.4	7.2	6.8	6.2	5.5	5.3	70
75					6.5	6.7	6.4	6.3	5.9	5.4	4.6	4.5	75
80							5.8	5.6	5.4	5.1	4.6	3.9	80
85							5.1	4.8	4.7	4.3	4	3.3	85
90							4.5	4.2	4.1	3.7	3.4	2.7	90
95								3.7	3.5	3.2	2.8	2.2	95
100								3.2	3	2.7	2.3	1.7	100
105									2.6	2.2	1.9		105
110									2.2	1.8			110

t_250_30011_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TK

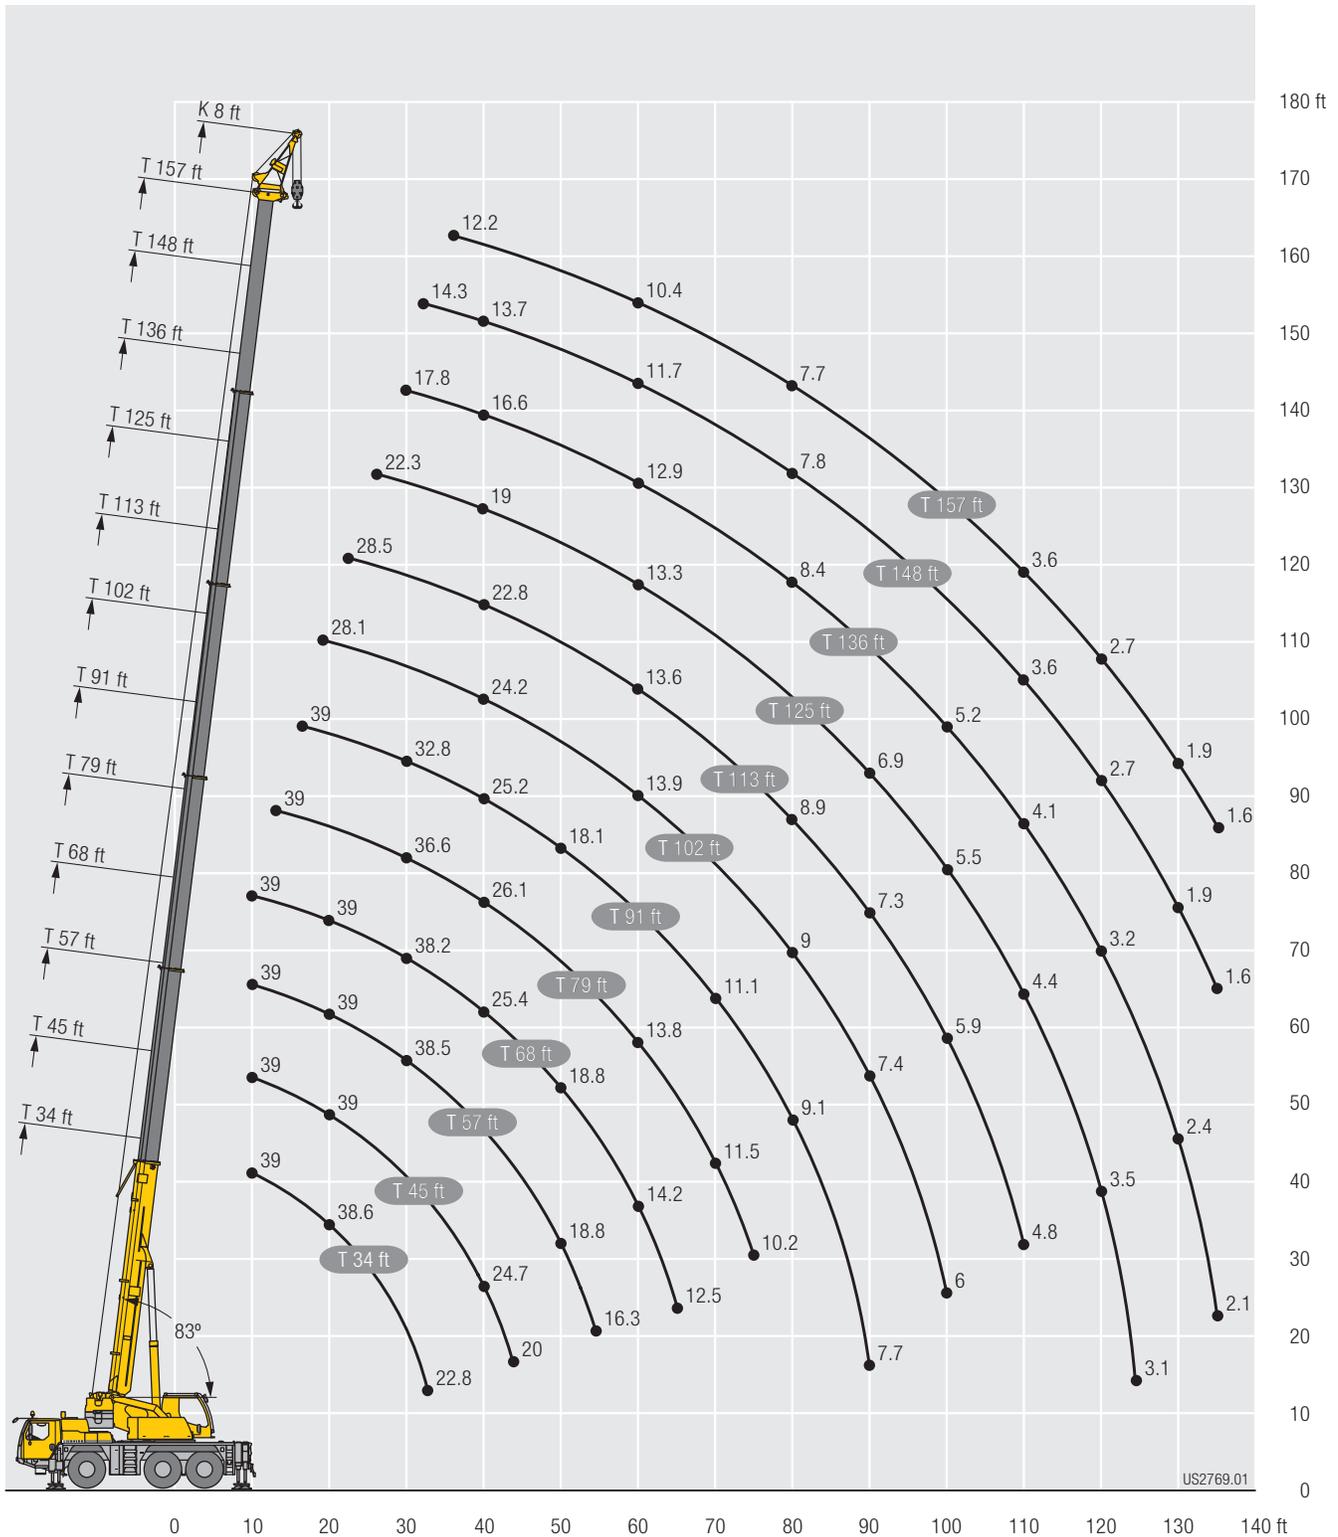

Equipment Equipment

Crane carrier

Frame	Liebherr designed and manufactured, box-type, torsion resistant design of hightensile fine grained structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Operation with remote control, automatic support leveling, electronic inclination display.
Engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 270 kW (367 h.p.), max. torque 1449 lbs-ft. Exhaust emissions acc. to 97/68/EG, EPA/CARB, ECE-R.96. Fuel reservoir: 92 gallons.
Transmission	ZF 12-speed gear box with automatic control system. Two-stage transfer case with lockable transfer differential.
Axles	All axles steered, axle 2 and 3 driven with lockable differential gears.
Suspension	All axles with hydropneumatic suspension and hydraulic locking facility.
Tyres	6 tyres. Tyre size: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Steering	2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed depending rear axle steering, special steering programs for various driving situations.
Brakes	Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped with disc brakes, dual circuit. Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 1, 2 and 3. Sustained-action brake: Exhaust retarder with additional Liebherr braking system.
Driver's cab	Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on rubber shock absorbers, safety glazing.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-made, torsion-resistant, welded construction of high-tensile structural steel, single-row ball bearing slewing ring.
Crane drive	Diesel-hydraulic with 1 axial variable displacement pump with automatic capacity control, 1 double gear pump, driven by the carrier Diesel engine, open regulated oil circuits with electrically controlled "load sensing", operation of 4 movements simultaneously.
Control	Electrical control of drives by self-centering joysticks, armrest-integrated control elements, Liebherr system bus (LSB).
Hoist gear	Axial piston fixed displacement motor, hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake, actuation by open regulated oil circuit.
Luffing gear	1 differential ram with pilot operated brake valve.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake. Slewing gear invertible from released to locked as a standard feature.
Crane cab	Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tilttable 20° to rear.

Safety devices	LICCON2 safe load indicator, hoist limit switch, safety valves against pipe and hose rupture, test system for servicing.
Telescopic boom	1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections extendable hydraulically and independently from one another. Rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length: 34 ft – 157 ft.
Counterweight	12,100 lbs
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC.

Operating modes

K	Single folding jib, 31 ft Double swing-away jib 31 ft – 52 ft Adjustment 0°, 20°, 40°
K	Erection jib 8 ft with steel cable pulleys.

Additional equipment

Additional counterweight	16,100 lbs for a total counterweight of 28,200 lbs.
Tyres	6 tyres. Tyre size: 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Drive 6 x 6	Axle 1 additionally driven.
2nd hoist gear	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.

Other items of equipment available on request.

The pictures contain also accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Equipment Equipment

Châssis porteur

Cadre	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à haute résistance à grains fins.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Utilisation avec commande à distance, mise à niveau automatique du calage, inclinomètre électronique.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 270 kW (367 ch), couple max. 1449 lbs-ft. Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG, EPA/CARB, ECE-R.96. Capacité du réservoir à carburant: 92 gallons.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel.
Essieux	Tous les essieux sont directeurs, les essieux 2 et 3 sont entraînés par des engrenages différentiels blocables.
Suspension	Tous les essieux sont suspendus hydropneumatiquement et blocable hydrauliquement.
Pneumatiques	6 roues. Taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Direction	2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active des essieux arrière et dépendante de la vitesse, programmes de direction spéciaux pour les différents modes de déplacement.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, tous les essieux sont munis de freins à disque, à 2 circuits. Frein à main: par cylindres à ressorts, agissant sur les roues des essieux 1, 2 et 3. Frein à régime continu: Ralentisseur sur échappement avec système de freinage additionnel Liebherr.
Cabine	Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand confort», suspension par silentbloks, vitrage de sécurité.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Partie tournante

Cadre	Fabrication Liebherr, construction mécanosoudée en tôle d'acier à haute résistance à grains fins. Couronne d'orientation à 1 rangée de billes.
Entraînement	Diesel hydraulique avec 1 pompe double à débit variable et régulation de puissance automatique, 1 pompe à engrenages double, entraînés par le moteur Diesel du porteur, circuits hydrauliques ouverts avec «load sensing», réglé électriquement. 4 mouvements simultanés praticables.
Commande	Commande électrique des mécanismes par leviers de manoeuvre à centrage automatique, commandes de grue „grand confort“ intégrées aux accoudoirs du siège, Liebherr système bus.
Mécanisme de levage	Moteur hydraulique à cylindrée constante, treuil à réducteur planétaire incorporé et frein d'arrêt à ressort, en circuit hydraulique ouvert ou fermé et régulé.

Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel avec clapet de frein commandé.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort. Orientation de série commutable en circuit hydraulique ouvert ou fermé (freinage automatique ou au pied).
Cabine de grue	Large champ de vision, vitrage de sécurité, équipement pour un confort idéal, cabine inclinable de 20° vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge LICCON2, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles. Système de test pour faciliter l'entretien.
Flèche télescopique	1 élément de base et 5 éléments télescopiques. Chaque élément télescopable indépendamment de l'autre. Système de télescopage TELEMATIK séquentiel rapide. Longueur de flèche: 34 ft – 157 ft.
Contrepoids	12,100 lbs
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts.

Modes de fonctionnement

K	Fléchette pliante simple, longueur 31 ft Double fléchette pliante 31 ft – 52 ft Positionnement à 0°, 20°, 40°
K	Fléchette de montage 8 ft avec poulies de câble en acier.

Équipement supplémentaire

Contrepoids additionnel	16,100 lbs pour un contrepoids total de 28,200 lbs.
Pneumatiques	6 roues. Taille: 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Entraînement 6 x 6	Essieu 1 est entraîné additionnellement.
2ème mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest moufle.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

Description of symbols

Explication des symboles

General symbols/Symboles généraux



Outriggers
Calage



Outriggers – free on tyres
Calage – libre sur pneus



Axle
Essieu



Radius
Portée



Boom length
Longueur de la flèche



Boom position
Position de la flèche



Counterweight
Contrepoids



Tyres
Pneumatiques



Slewing gear / Working area
Mécanisme d'orientation / Plage de travail



Standard
Norme



Driving speed
Vitesse de translation



Driving speed – Onroad gear
Vitesse de translation – Vitesse de route



Driving speed – Crawl speed
Vitesse de translation – Marche lente



Max. lifting capacity
Capacité max.



Transmission
Boîte de vitesse



Gear
Vitesse



Hookblock / Capacity
Moufle à crochet / Capacité de charge



Hoist gear
Treuil de levage



Crane carrier
Châssis porteur



Crane superstructure
Partie tournante de la grue



Gradability
Aptitude à gravir les pentes

Crane specific symbols/Symboles spécifiques à la grue



Telescopic boom
Flèche télescopique



Erection jib
Flechette de montage



Swing away jib
Fléchette pliante



Printed in Germany (1) lwe-td-250-00-us12-2017

Subject to modification / Sous réserve de modifications

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com

www.facebook.com/LiebherrConstruction